











120SC

FICHE TECHNIQUE



120SC

| | 120 SC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Hauteur de travail | 11.96 m |
| Hauteur de plate-forme | 9.96 m |
|  Capacité | 454 kg |
| Nombre de personnes (int./ext.) | 4/2 |
| Panier (largeur x longueur) | 2.79 x 1.60 m |
|  1. Largeur hors tout | 1.75 m |
| 2. Longueur hors tout | 3.76 m |
| 3. Hauteur hors tout | 2.59 m |
| 4. Longueur hors tout (extension dépliée) | 4.61 m |
| 5. Hauteur hors tout repliée (stockage) | 1.92 m |
| 6. Garde au sol | 2.11 m |
| 7. Empattement | 4.60 m |
| Rayon de braquage intérieur | 0.24 m |
| Rayon de braquage extérieur | 2.29 m |
|  Vitesse de translation | 5.6 km/h |
| Vitesse de travail | 0.5 km/h |
| Temps d'élévation (montée/descente) | 42/28 s |
|  Pente franchissable | 35 % |
|  Pneumatiques | 26 x 12 x 380 |
| Roues motrices | 4 |
| Roues directrices | 2 |
|  Poids (peut varier en fonction des options et standards du pays) | 3882 kg |
|  Moteur | KUBOTA D1105 |
| Puissance | 25 cv |
| Bruit à l'environnement (LwA) | 105 dB |

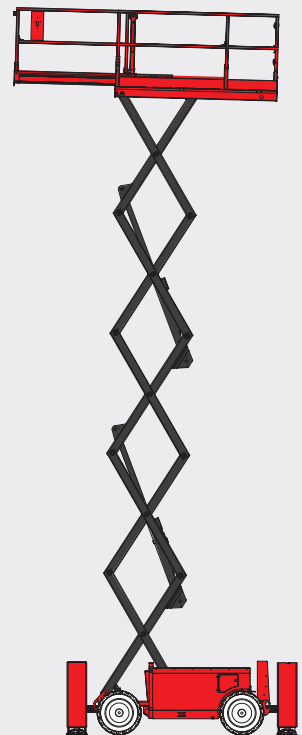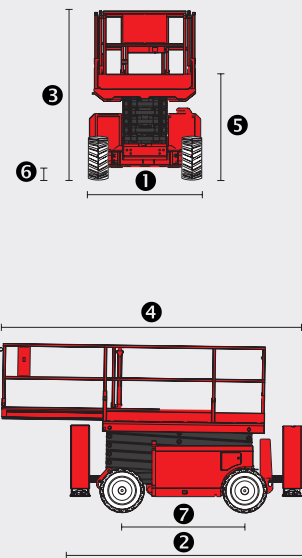

Équipements standards

Essieu avant oscillant
 Commandes proportionnelles
 Stabilisateurs avec mise à niveau automatique
 Surface du plateau anti-dérapante
 Portillon d'accès à la plate-forme
 Garde-corps repliables pour passage de portes
 Boîtier de commande amovible
 Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
 Alarme de descente
 Feux à éclats
 Pneus gonflés mousse
 Boîtier d'aide au diagnostic
 Horamètre
 Klaxon
 Gyrophare
 Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
 Prédiposition 230 V

Équipements optionnels

Prédiposition air comprimé
 Prédiposition eau
 Phare de travail
 Huile biodégradable
 Bip sur tous mouvements
 Roues non marquantes
 Rapport de vérification initiale avant mise en service
 Harnais de sécurité