

Fiche technique :

260 TJ+ ST5




Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	25.89 m
Hauteur de plate-forme	h7	23.89 m
Déport max.		19.70 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+70.30 ° / -63 °
Capacité de la nacelle	Q	400 kg
Rotation tourelle		360 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3 / 3
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		16400 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Largeur hors tout	b1	2.48 m
Longueur hors-tout	l1	10.84 m
Hauteur hors tout	h17	2.71 m
Longueur hors tout repliée	l9	7.88 m
Hauteur hors tout repliée	h18	2.80 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.48 m
Longueur pendulaire	l13	2.40 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	1.43 m
Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	b13	1.97 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.35 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.42 m
Empattement	y	2.80 m
Performances		
Vitesse d'entraînement - en transport		4.50 km/h
Vitesse d'entraînement - élevée		0.80 km/h
Pente franchissable		40 %
Dévers autorisé		4 °
Roues		
Type de roues		Pneumatiques pleins
Dimensions roues avant / arrière		1025 x 365 mm - 1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2
Moteur/batterie		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 4TNV88C
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		46 ch / 34.30 kW
Divers		
Pression au sol		21.30 dan/cm2
Pression hydraulique		400 bar
Capacité du réservoir hydraulique		94 l
Réservoir à carburant		76 l
Bruit à l'environnement (LwA)		< 102 dB
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.




** Selon le cycle « REDUCE »

260 TJ+ ST5 - Abaques

Abaque de charge pour nacelles élévatrices

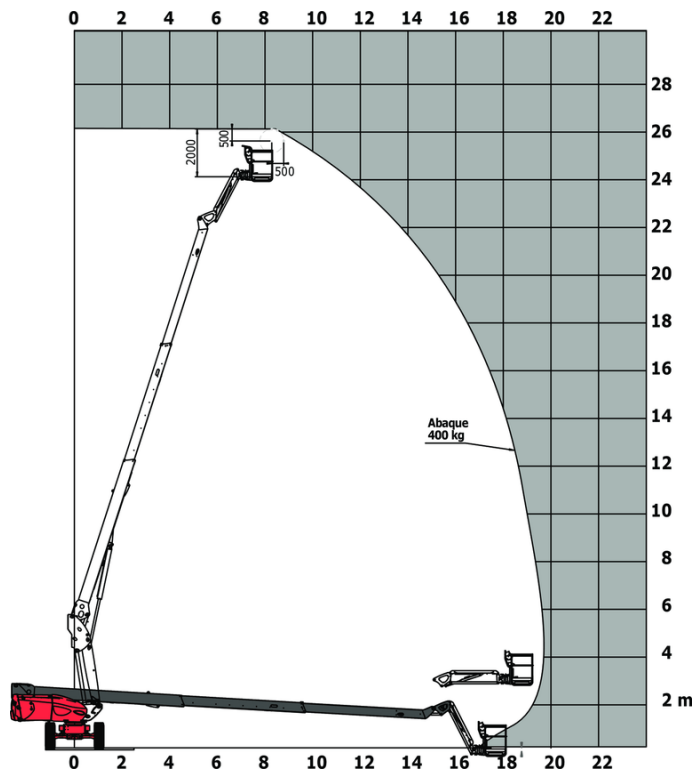

260 TJ+ ST5 - Schémas d'encombrement

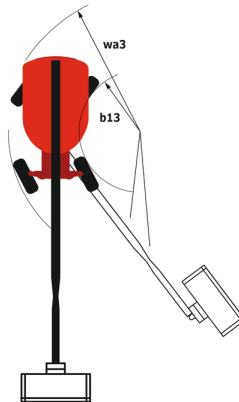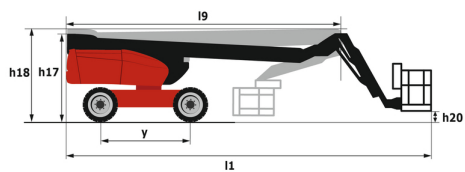

Équipements

Standard

4 mouvements simultanés

4 roues directrices avec mode crabe

4 roues motrices

Aide au diagnostic intégré

Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)

Blocage du différentiel sur pont arrière

Compensation électronique du panier

Easy Manager

Essieu avant oscillant

Fonction X et Y

Horamètre

Informations sur l'orientation de la tourelle

Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle

Jauge à carburant avec témoin niveau bas

LED rotating beacon

Large panier à trois entrées

Machine connectée

Moteur avec DPF

Moteur monté sur plateau coulissant

Pompe électrique de secours

Pont avant à glissement limité

Prédisposition 230V

Pédale de présence de l'opérateur

Rotation continue de la tourelle

Système « Stop & Go »

Télécommande pour le transport

Optionnel

Bip sur tous les mouvements

Bip sur translation

Boîtes de rangement supplémentaires

Chargeur de batterie

Clapet étouffoir

Contrôle d'accès par clavier pour Easy Link

Coupe batterie

Easy link avec anti-démarrage à distance

Grand panier de 2,30 m avec porte latérale

Génératrice embarquée (3,5 ou 5 kW)

Huile hydraulique biodégradable

Kit de sécurité (hamais + casque)

Panier étroit de 1,80m

Phare de travail

Pneus non marquants

Porte panneau

Porte tube

Pot d'échappement pare-étincelles

Prise 230V avec disjoncteur différentiel

Préchauffage du bloc moteur

Réchauffeur de batterie

Réchauffeur huile hydraulique

SPS : Système de protection secondaire

Serrure à clef du réservoir de carburant



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes