


AL550

AL/ALT



GEHL®

Capacités		Métrique	Impérial
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)		2190 kg	4828 lb
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)		1693 kg	3732 lb
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)		1547 kg	3411 lb
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)		1204 kg	2654 lb
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	3.16 m	10 ft 4 in
Déport à hauteur max.		0.43 m	1 ft 5 in
Effort d'arrachement au godet		4329.46 daN	4329.46 daN
Static tipping load with bucket - Straight with cab		2190 kg	4828 lb
Static tipping load with bucket - Full turn with cab		1693 kg	3732 lb
Static tipping load with pallet forks - Straight with cab		1547 kg	3411 lb
Poids et dimensions			
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 ponts		3388.30 kg	7470 lb
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	4.18 m	13 ft 9 in
Empattement	y	1.74 m	5 ft 9 in
Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points	b22	1.23 m	4 ft
Largeur hors tout cabine	b4	1.22 m	4 ft
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2.31 m	7 ft 7 in
Hauteur hors tout avec cabine	h17	2.31 m	7 ft 7 in
Angle de cavage	a4	39.90 °	39.90 °
Angle de déversement	a5	44.70 °	44.70 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.20 m	10 ft 6 in
Angle d'articulation	a19	45 °	45 °
Largeur hors tout sans godet	b1	1.47 m	4 ft 10 in
Garde au sol	m4	0.25 m	10 in
Performances			
Cavage		2.52 s	2.52 s
Déversement		1.85 s	1.85 s
Moteur			
Marque du moteur		Deutz	Deutz
Modèle du moteur		TD 2.2 L3	TD 2.2 L3
Norme moteur		Stage V / Tier 4 Final	Stage V / Tier 4 Final
Nombre de cylindres / Cylindrée		3 - 337.82 cm³	3 - 21 in³
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance (kW)		60 ch / 45.50 kW	60 Hp / 45 kW
Couple max. / Régime moteur		200 Nm / 2400 tr/min	148 ft/lbs / 2400 rpm
Système de refroidissement		2 radiateurs à eau + huile hydraulique	2 radiateurs à eau + huile hydraulique
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		28.32 km/h	18 mi/h
Blocage de différentiel		Verrouillage avant et arrière de la machine	Verrouillage avant et arrière de la machine
Frein de parking		Manuel	Manuel
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		58.30 l/min / 210 bar	15 US gpm / 3046 PSI
Option haut débit (l/min)		72.30 l/min	19 US gpm
Pression du système hydraulique d'entraînement		420 bar	6092 PSI
Capacités des réservoirs			
Huile hydraulique		45 l	12 US gal
Réservoir à carburant		82.50 l	22 US gal
Divers			
Sécurité homologation cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 1	Cabine ROPS - FOPS Niveau 1

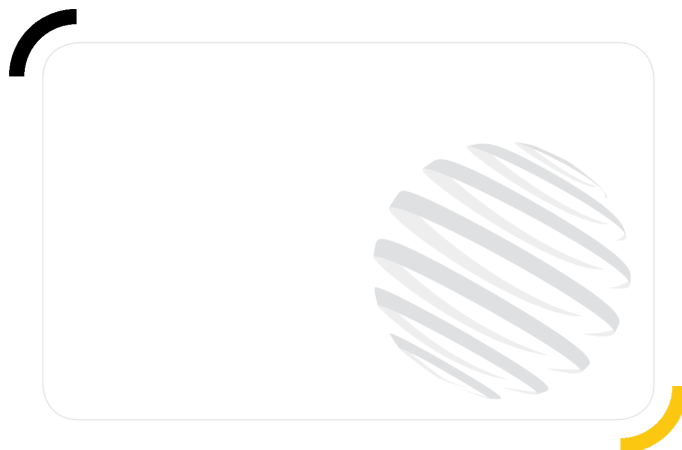

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend